

מגוף הידראולי אלכסוני, פלסטי - לגינון

עם ברזון הפעלה ידנית

205-Z 1"


דגם 205-Z הוא מגוף הידראולי אלכסוני עשוי פלסטיק מחוזק, המבטיח ספיקות גבוהות בהפסדי לחץ נמוכים, ביצועים הידראוליים מעולים וחוזק מכני גבוה. המגוף מצויד במכלול דיאפרגמה וסגר משוכלל המבטיח בנוסף לדיאפרגמה מאוזנת, תמוכה, מובלת ומשחררת מעומסים מכניים, גם אופייני סגירה ופתיחה מרוסנים. דגם 205-Z ניתן להתקנה בכל זווית ומצויד בברזון הפעלה ידנית למעקף מערכת הבקרה לצורך שרות וצרכים נוספים.


יישומים

- קווי טפטוף התזה והמטרה בגינון הביתי
- קווי השקיית אדניות ועציצים במבני ציבור ומשרדים
- קווי טפטוף בגינון המוסדי


תכונות ויתרונות

- **חומרי מבנה מתקדמים**
 - חוזק מכני גבוה
 - עמידות מוכחת בשינויי לחץ, ספיקה ואקלים
- **תצורה אלכסונית ומבנה פנימי משופר**
 - מתאים לתחום לחצים וספיקות רחב
 - ביצועים הידראוליים מעולים
 - תהליך סגירה מרוסן ושקט ללא הלם
- **מכלול דיאפרגמה וסגר משוכלל**
 - אין מאמצי "סחיפה" על גבי הדיאפרגמה
 - דיאפרגמה תמוכה בכל היקפה
 - ללא ברגים וחלקי מתכת
 - הובלת מכלול מדויקת לאורך מלוא המהלך
 - אטימה בשיטת "סגר-קשיח"
- **ברזון הפעלה ידנית**
 - מאפשר השקיה גם בהפסקות חשמל או תקלת מחשב
- **פשטות בהתקנה, בתפעול ובאחזקה**
- **מוצר אמין ועמיד המוטבע בחותם האיכות של ברמד**

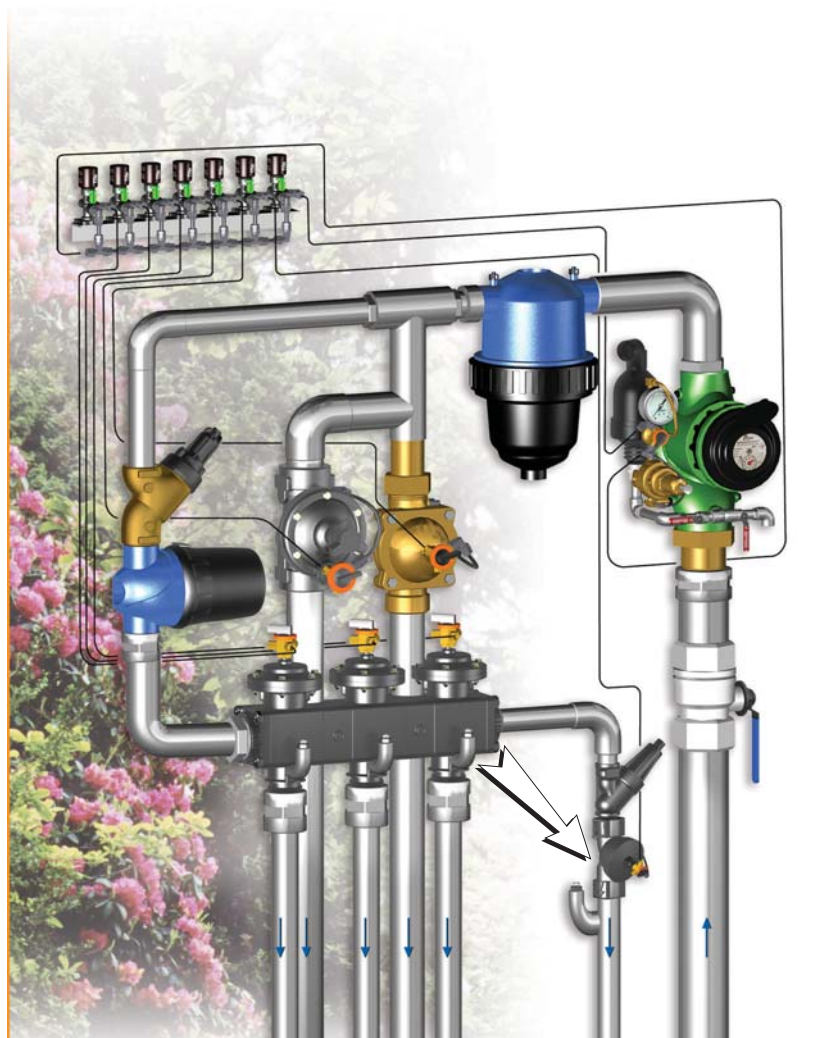



גרף הפסדי עומד

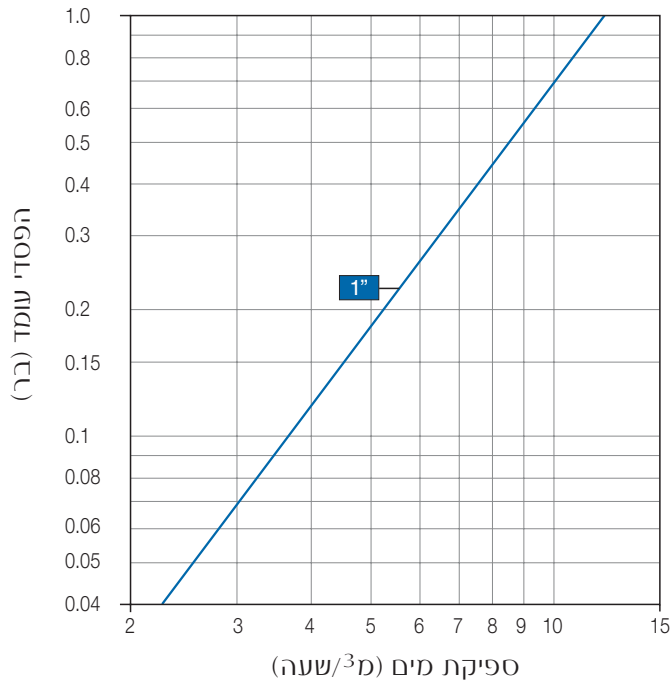

נתונים טכניים

תצורת המגוף: אלכסוני

קטרים: 1"

חיבורי קצה: הברגות פנימיות BSP

תקן לחץ:

ISO: PN 10

ANSI: Class 125

תחום לחצי עבודה: 0.7 – 10 בר

חומרי מבנה:


גוף ומכסה: נילון, מחוזק סיבי זכוכית

חלקי מתכת: פלב"מ (נירוסטה)


דיאפרגמה: NR

אטמים: NBR

שרטוט חתך

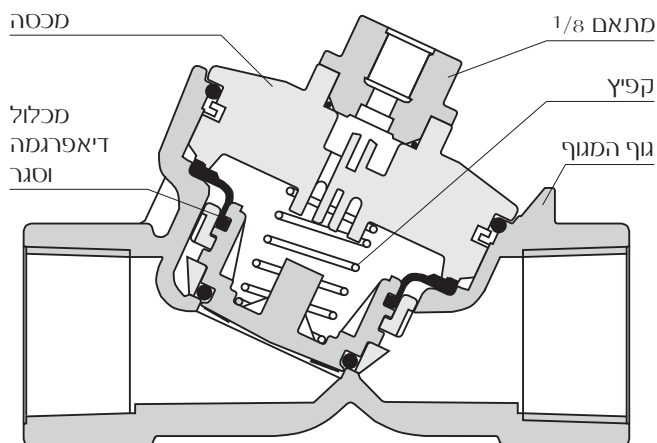

מידות ומשקלות

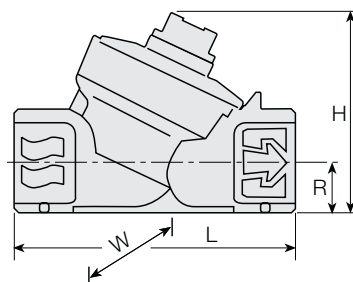

| 1" | |
|------|--------------|
| 114 | L (מ"מ) |
| 82 | H (מ"מ) |
| 21 | R (מ"מ) |
| 68 | W (רוחב מ"מ) |
| 0.25 | משקל (ק"ג) |

להזמנה נא לציין

1"-205-Y-P-BP-Z

מגוף הידראולי אלכסוני, פלסטי 1", עם ברזון – ברמד דגם: