

מקטין לחץ ישיר מתכוונן, פלסטי - לגינון

3/4"-PRV



דגם 3/4"-PRV הוא מקטין ישיר עשוי פלסטיק מחוזק, המבטיח ביצועים הידראוליים מעולים וחוזק מכני גבוה. המקטין הישיר מקטין לחצי מעלה גבוהים מהרצוי ללחץ מורד נמוך יותר, ניתן לכיול וקבוע, ללא תלות בתנודות הצריכה ו/או לחץ המעלה. את המקטין ניתן להתקין בצורה אופקית או אנכית.


יישומים

- קווי טפטוף והתזה בגינות הבית
- קווי השקיית אדניות ועציצים במבני ציבור ומשרדים
- מערכות גינון בפארקים ואתרי תיירות
- מרכזי השקיה בא"י תנועה ובמחלפים
- השקיית נוי במתקני תעשייה
- השקיית משתלות וחממות

תכונות ויתרונות

- **חומרי מבנה מתקדמים**
 - חוזק מכני גבוה
 - עמידות מוכחת בשינויי לחץ, ספיקה ואקלים
- **מקטין לחץ ישיר וניתן לכיול**
 - לחץ מורד קבוע גם בשינויים קיצוניים
 - ויסות יציב ומדויק גם בהפרשי לחץ גבוהים
 - תגובה מיידית לשינויי לחץ וספיקה
 - כיול בהתאם להשתנות השלב, העונה והתנאים
 - מגוון קפיצים להזמנה ולהחלפה בשטח
- **דיאפרגמה מתגלגלת**
 - תנועה חלקה ורציפה
 - אטימה בין אזור הקפיץ למים
 - מהלך מכלול ארוך ושקט
- **מכלול מפעיל פלסטי**
 - הובלה למלוא אורך המהלך
 - מנטרל הדיאפרגמה ממאמצי "סחיפה"
 - חיכוך מזערי ותגובה מיידית ומדויקת
 - עמידות בדשנים ובמים דלוחים
- **מוצר אמין ועמיד המוטבע בחותם האיכות של ברמד**






נתונים טכניים

קוטר: 3/4"

חיבורי קצה:

- כניסה: הברגת פנים BSP
- יציאה: הברגת פנים BSP או חוץ BSPT
- תחום ספיקות: 0.2-5.0 מ³/שעה
- תחום לחצי עבודה: 0.7-9.0 בר
- חומרי מבנה:
- גוף ומפעיל: פלסטיק
- מנגנון: פלסטיק, פלב"מ ופליז
- דיאפרגמה: NBR מחוזקת באריג ניילון
- קפיץ: פלב"מ (נירוסטה)


גרף הבסדי עומד

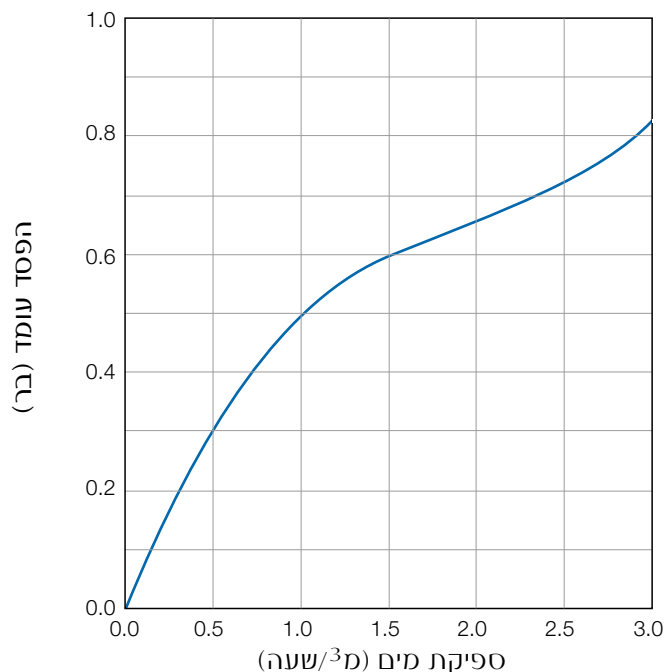

טבלת בחירת קפיצים

קפיץ	צבע	תחום לחצי-מורד (בר)
A	צהוב	0.5-1.2
B	לבן	0.8-2.5
C	אדום	2.0-4.0
D	שחור	3.5-6.0

שרטוט חתך ומידות

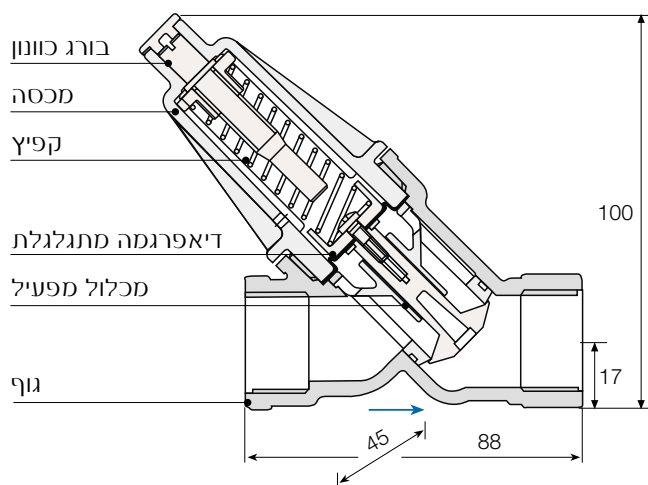

להזמנה נא לציין

- מקטין לחץ ישיר מתכוונן, פלסטי 3/4", הברגות פנימיות, ברמד דגם: 3/4"-PRV-P-BP-FF-*
- מקטין לחץ ישיר מתכוונן, פלסטי 3/4", הברגת חוץ במורד, ברמד דגם: 3/4"-PRV-P-BP-MF-*
- *בחר קפיץ רצוי וסמן A,B,C,D עפ"י טבלת בחירת קפיצים