

מקטין לחץ ישיר מתכוונן, פלסטי - לגינון

1"-PRV


דגם 1"-PRV הוא מקטין ישיר עשוי פלסטיק מחוזק, המבטיח ביצועים הידראוליים מעולים וחוזק מכני גבוה. המקטין הישיר מקטין לחצי מעלה גבוהים מהרצוי ללחץ מורד נמוך יותר, ניתן לכיול וקבוע, ללא תלות בתנודות הצריכה ו/או לחץ המעלה. את המקטין ניתן להתקין בצורה אופקית או אנכית.

יישומים

- קווי התזה והמטרה בגינון הביתי
- קווי השקיית אדניות ועציצים במבני ציבור ומשרדים
- מערכות גינון בפארקים ואתרי תיירות
- מרכזי השקיה בא"י תנועה ובמחלפים
- השקיית משתלות וחממות

תכונות ויתרונות

- **חומרי מבנה מתקדמים**
 - חוזק מכני גבוה
 - עמידות מוכחת בשינויי לחץ, ספיקה ואקלים
- **מקטין לחץ ישיר וניתן לכיול**
 - לחץ מורד קבוע גם בשינויים קיצוניים
 - ויסות יציב ומדויק גם בהפרשי לחץ גבוהים
 - תגובה מיידית לשינויי לחץ וספיקה
 - כיול בהתאם להשתנות השלב, העונה והתנאים
 - מגוון קפיצים להזמנה ולהחלפה בשטח
- **דיאפרגמה מתגלגלת**
 - תנועה חלקה ורציפה
 - אטימה בין אזור הקפיץ למים
 - מהלך מכלול ארוך ושקט
- **מכלול מפעיל פלסטי**
 - הובלה למלוא אורך המהלך
 - מנטרל הדיאפרגמה ממאמצי "סחיפה"
 - חיכוך מזערי ותגובה מיידית ומדויקת
 - עמידות בדשנים ובמים דלוחים
- **הפעלה ידנית**
 - אפשרות להתקנת סגירה ידנית אינטגרלית
- **מוצר אמין ועמיד המוטבע בחותם האיכות של ברמד**

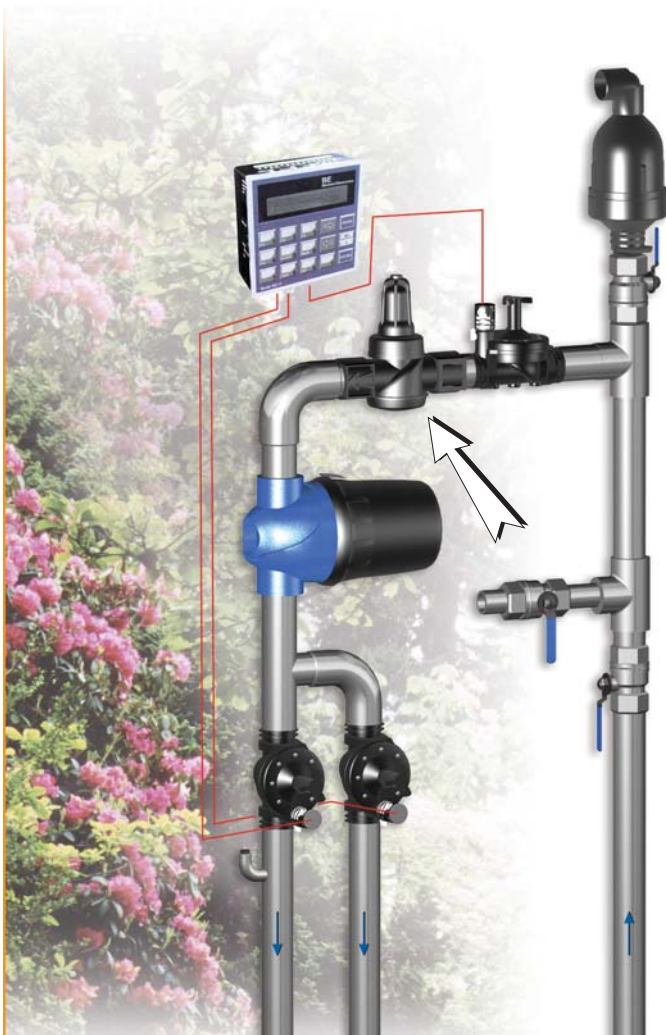



ברמד גינון

מקטין לחץ ישיר מתכוונן, פלסטי PRV-1"

סדרה PRV

נתונים טכניים

קוטר: 1"

חיבורי קצה: הברגות פנים BSP


תחום ספיקות: 0.45–8.0 מ³/שעה

תחום לחצי עבודה: 0.7–9.0 בר

חומרי מבנה:

- גוף: פלסטיק
- דיאפרגמה: NBR משוריין באריג ניילון
- קפיץ וצירים: פלב"מ (נירוסטה)


גרף הבסדי עומד

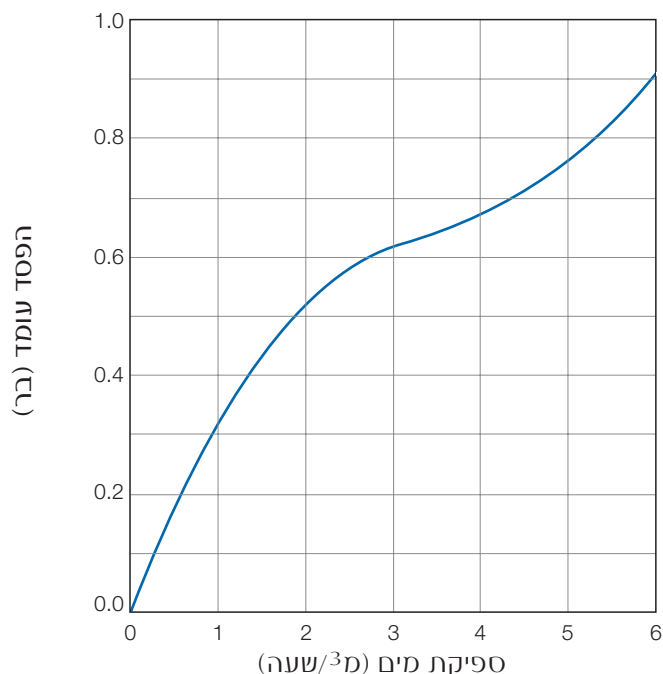

טבלת בחירת קפיצים

קפיץ	צבע	תחום לחצי-מורד (בר)
B	לבן	0.5–1.2
C	אדום	1.0–2.0
D	שחור	1.5–3.5
Q	חום	3.0–5.5

שרטוט חתך ומידות

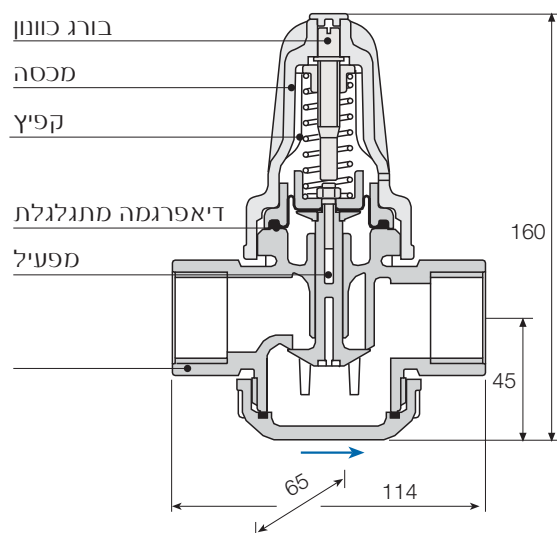

להזמנה נא לציין

1" -PRV-P-BP-FF *

■ מקטין לחץ ישיר מתכוונן, פלסטי 1" ברמד דגם:

*בחר קפיץ רצוי וסמן B,C,D,Q טבלת בחירת קפיצים

